
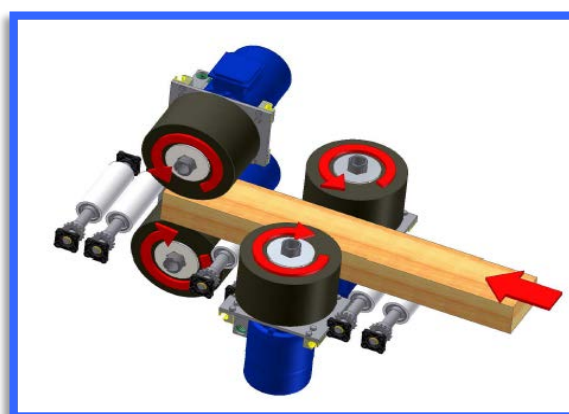


ЩЕТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ **DSB**

v1

2013/01/23

Щеточно-шлифовальный станок предназначен для четырехстороннего сквозного шлифования и удаления пыли с деревянных элементов, например, после фасонного фрезерования или после нанесения лака. Применение соответствующей высоты и толщины волоса, а также ширины насечек абразивного полотна гарантирует улучшение качества поверхности. Процесс шлифования головками ТАМАВ, которые оснащены шлифовально-полировальными щетками, благодаря циклическим микроударам абразивных листочков о поверхность дает лучший эффект, чем при использовании ленточных шлифовальных станков. Щетки выполнены из тонкого конского волоса с очень хорошими свойствами по удалению пыли. Подвод рабочих щеток и изменение высоты элементов, которые подвергаются крацеванию, осуществляется с помощью ручных приводов.

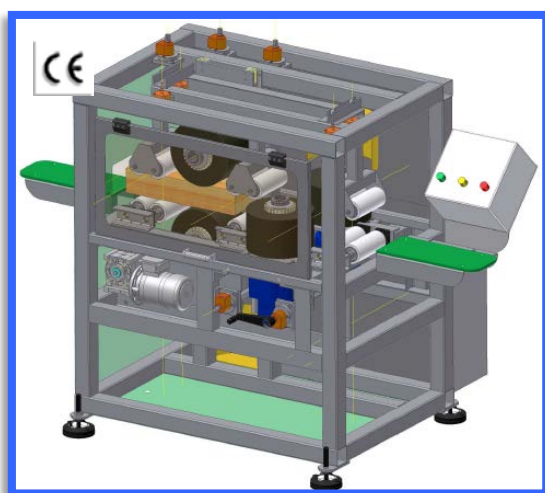

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина	мм	150
Минимальная длина элемента	мм	500
Максимальная высота элементов	мм	100
Скорость подачи (регулируемая)	м/мин	5 - 20
Диаметр щеток	мм	260
Оборотная скорость щеточного станка	Обор/мин	925
Установленная мощность (общая):	кВт	4,95
Рабочее напряжение	V AC	3 / N / PE, 400V 50Hz
Напряжение управления	V DC	24 V
Масса оборудования	кг	550