


ПОДАВАТЕЛЬ КОРОТКИХ ЭЛЕМЕНТОВ **РЕК**

v1

2013/01/23

Подаватель коротких элементов РЕК предназначен для механического подталкивания деревянных элементов в процессе обработки. Оборудование состоит из двух основных блоков: короткого подавателя и ленточного конвейера. Ленточный конвейер оснащен базой для ввода, в зоне которой персонал, обслуживающий оборудование укладывает элементы, предназначенные для транспортировки. Боковые базы и верхний зажим обеспечивают проведение элементов, которые транспортируются на короткий подаватель. Короткий подаватель оснащен такими главными блоками, как извещатель и два гидравлических двигателя. Если элемент находится в поле зрения извещателя, тогда боковой зажим пододвигает элемент к базе, а гидравлический двигатель, установленный на боковом зажиме, проталкивает элемент под второй гидравлический двигатель, который прижимает материал в рабочей плите и транспортирует его.

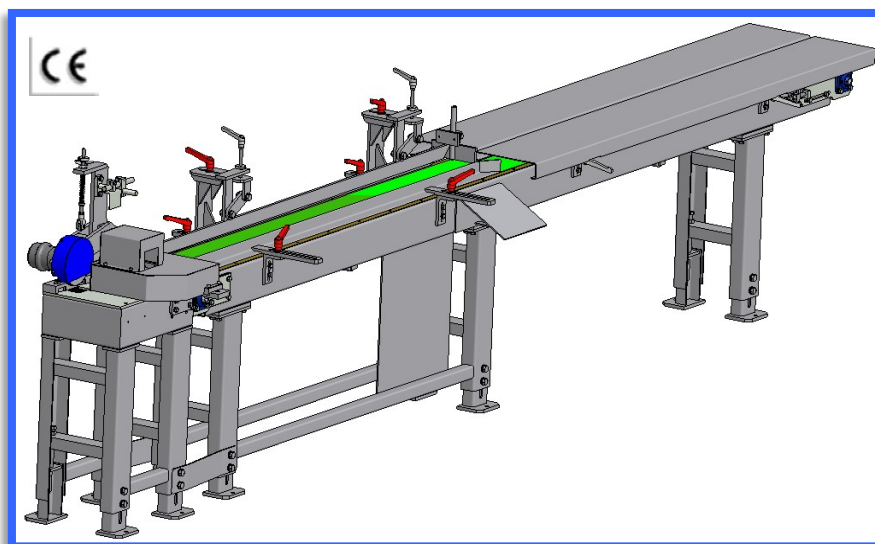

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина элемента мин./макс.	мм	20 / 50
Ширина элемента мин./макс.	мм	50 / 120
Длина элемента мин./макс.	мм	450 / 2400
Рабочий уровень	мм	870 ± 30
Скорость подачи	м/мин	30 – 50
Мощность двигателя	кВт	0,75 + 1,5
Электропитание	V AC	3/N/PE, 400В 50Гц
Напряжение управления	V DC	24
Уровень шума	дБА	75
Размеры оборудования:		
• Ширина мин/макс	мм	700 / 750
• Высота мин/макс	мм	1380 / 1440
• Длина	мм	5240
Масса устройства	кг	600