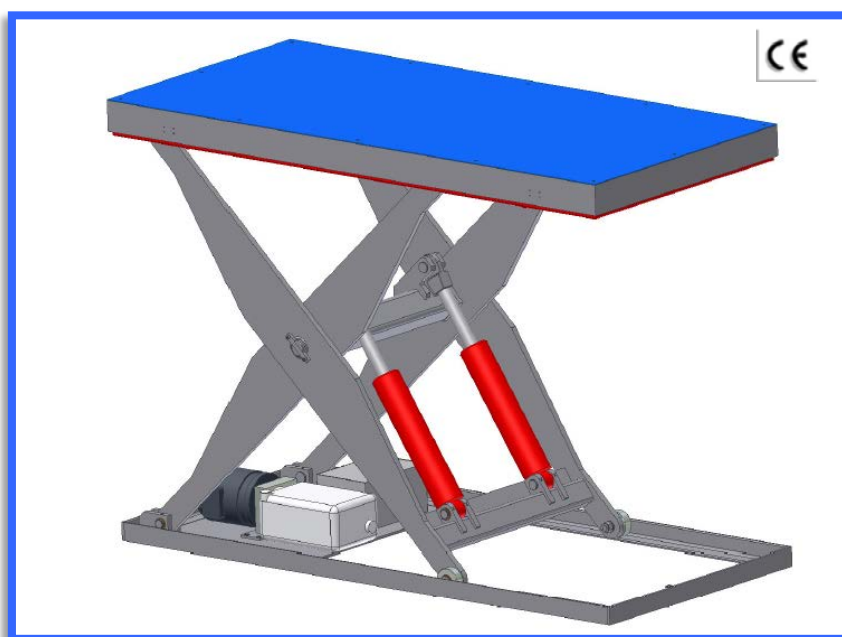


PODNOŚNIK NOŻYCOWY HYDRAULICZNY DBNK - 1,5t

v1

2013/01/23

Podnośnik hydrauliczny DBNK służy do bezstopniowego podnoszenia i opuszczania materiału na stanowiskach montażowych, załadunkowych i obróbczych, umożliwia utrzymanie stałego poziomu roboczego przy załadunku lub rozładunku materiału. Podnoszenie stołu podnośnika odbywa się przy pomocy dwóch cylindrów hydraulicznych, zasilanych z kompaktowego agregatu elektro - hydraulicznego, sterowanego z kasety (opcjonalnie za pomocą pedałów nożnych). Kasea wyposażona jest w przyciski „podnoszenie”, „opuszczanie” oraz „STOP AWARYJNY”.


DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Nośność max	kg	1500
Wymiary stołu standard	mm	900x2000
Wysokość w stanie złożonym (standard)	mm	~ 230
Skok roboczy (max)	mm	1100
Czas podnoszenia	s	ok. 30 sek
Ciśnienie w układzie hydraulicznym	MPa	max 16
Poziom hałasu	dBa	ok. 72
Moc zainstalowana	kW	1,1
Zasilanie elektryczne	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz
Napięcie sterownicze	V DC	24
Masa urządzenia	kg	~ 450

Podnośnik może być wyposażone w przenośniki rolkowe, stół obrotowy, barierki, klapy najazdowe i inne mechanizmy, oferowane są zarazem w szerokim zakresie rozmiarów stołu i wysokości podnoszenia w zależności od zapotrzebowania klienta.

Podnośniki przed oddaniem do użytku badane są zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1570:2002 – „WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PODNOŚNIKÓW STOŁOWYCH”, posiadają DEKLARACJE ZGODNOŚCI CE i wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji w UDT.